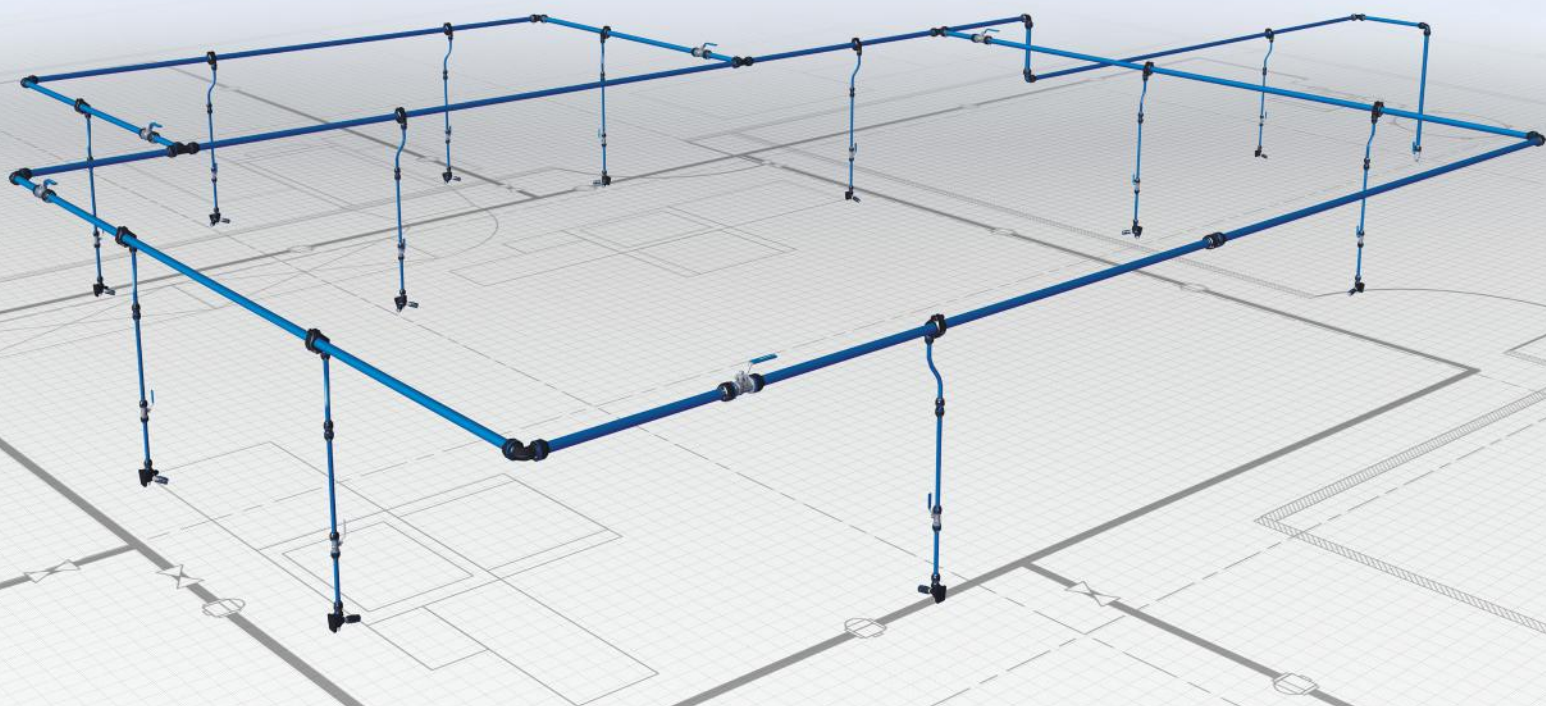




CONNECTED TO INNOVATION

Innovation aus 100 % Aluminium



PREVOST PIPING SYSTEM

DRUCKLUFTNETZWERKE

PREVOST : Hersteller von innovativen Leitungssystemen

Seit rund 40 Jahren entwickelt, fertigt und vertreibt PREVOST **erfolgreich sein umfassendes Sortiment zur Verteilung und Nutzung von Druckluft und anderen Medien: Leitungen mit Sicherheitskupplungen, Filterlösungen und Druckluftwerkzeugen.**

PREVOST **ist ein wichtiger Partner der Unternehmen** in der Druckluft- und Hydraulikbranche, der Maßstäbe setzt.

Unser Team ist jeden Tag aufs Neue engagiert bei der Arbeit, um unseren Kunden neue Perspektiven zu eröffnen:

- **durch ständige Innovation** und Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten
- **durch hohe Produktqualität, gute Beratung und Serviceleistungen**

➔ SCHWERPUNKT INNOVATION

F&E-Strategien für patentierte Produkte: bietet die leistungsstärksten und sichersten Produkte, die alle geltenden Normen erfüllen.

Optimaler Einsatz unserer Produkte: Unsere Lösungen steigern die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens und verbessern die Effizienz Ihrer Investitionen.

In Europa hergestellt: Die Produktpalette unseres **PREVOST PIPING SYSTEM** besteht aus 100 % Aluminium und wird vollständig in Europa entwickelt und gefertigt.

➔ SCHWERPUNKTQUALITÄT

Zertifizierungen von PREVOST:



ISO 9001



TÜV : Konformitätszertifikat gemäß der Druckluftrichtlinie DI/2014/68/EU

Die Produkte erfüllen die Bestimmungen folgender Normen:



Qualität der Oberflächenbehandlung des Rohrs



REACH: Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals

- **Europäische Norm zur Klassifizierung** von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).



➔ SCHWERPUNKT: ANFORDERUNGEN IHRER BRANCHE

Wir werden allen Anforderungen der verschiedenen Industriebranchen sowie von Verteilerfachbetrieben, Unternehmern, Architekten, Planungsbüros und Installateuren gerecht.

➔ SCHWERPUNKT: IHR BEDARF

PREVOST verfügt über ein Kompetenzzentrum zur Planung Ihrer Leitungssysteme.

► **PLAN und ANGEBOT**
für Ihr Projekt auf Anfrage

Es ist eine App für Smartphone und Tablet verfügbar.



Eine leistungsfähige Logistik: Unser Team und Sie können sich auf eine funktionierende Logistik verlassen, die Produkte werden in der Regel noch am Tag der Bestellung versendet

Ein Schulungszentrum zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse über Medien und Leitungskomponenten

Dynamische und kompetente Verkaufsteams in mehr als 80 Ländern

Ein aufmerksamer Kundenservice



Was ist ein Druckluftleitungssystem?

Ein Druckluftleitungssystem **verbindet eine Druckluftquelle, den Kompressor, mit den Verteilungs- und Entnahmepunkten.**

Das Leitungssystem von PREVOST besteht aus Aluminiumrohren. Diese sind in einer **Höhe von mindestens 2,5 m über dem Boden** angebracht und bilden den Hauptkreislauf für die Druckluft.



Von diesen Hauptleitungen gehen Rohre mit kleinerem Durchmesser ab, die sog. Ableitungen. Sie enden ca. **1,2 m über dem Boden**. Diese **Ableitungen bilden die Entnahmepunkte, an denen die Druckluft** über verschiedene Komponenten (Sicherheitskupplungen, Filter, Schläuche...) genutzt werden kann.

➔ BERECHNUNG DES LEITUNGSNETZES

Für die Konzipierung des Leitungssystems ist der benötigte **Rohrdurchmesser zu ermitteln**, unter Berücksichtigung des gewünschten **Luftdrucks, der Entnahmemenge und der Länge der Hauptleitung**. Die errechneten Daten basieren auf einem Betriebsdruck von 8 bar und einem Druckverlust von 5 %.

KOMPRESSOR*					LÄNGE DES HAUPTROHRES								
LEISTUNG		DURCHSATZ			50 m	100 m	150 m	300 m	500 m	750 m	1000 m	1300 m	1600 m
kW	CV	Nm ³ /h	NI/min	Scfm	164 ft	328 ft	492 ft	984 ft	1640 ft	2460 ft	3280 ft	4265 ft	5249 ft
2,2	3	22	367	13	16	16	20	20	25	25	25	25	32
3	4	30	500	18	16	20	20	25	25	25	32	32	32
4	5	40	668	24	20	20	20	25	25	32	32	32	32
5,5	7,5	50	833	29	20	20	25	25	32	32	32	32	40
7,5	10	70	1167	41	20	25	25	32	32	32	40	40	40
11	15	100	1667	59	25	25	32	32	40	40	40	50	50
15	20	150	2500	88	25	32	32	40	40	50	50	50	50
18	25	180	3000	106	32	32	40	40	50	50	50	63	63
22	30	220	3674	130	32	40	40	50	50	50	63	63	63
26	35	260	4167	147	32	40	40	50	50	63	63	63	63
30	40	350	5833	206	40	40	50	50	63	63	63	63	80
37	50	370	6179	218	40	40	50	50	63	63	63	80	80
45	60	500	8350	294	50	50	50	63	63	80	80	80	80
55	75	550	9185	324	50	50	50	63	63	80	80	80	80
75	100	750	12500	441	63	63	63	63	80	80	80		
90	125	1000	16667	589	63	63	63	80	80				
110	150	1100	18370	649	63	63	63	80	80				
132	175	1500	25000	883	63	80	80	80					
160	215	1750	29167	1030	63	80	80						
200	270	2000	33333	1177	80	80	80						

* Diese Werte können leicht variieren in Bezug auf die Daten der Kompressorenlieferanten

➔ MATERIALDILATATION

Bei Temperaturschwankungen dehnt sich das Aluminium aus bzw. **zieht sich zusammen (Dilatation und Kontraktion)**. Zum Ausgleich sind **entsprechende Adsorptionsvorrichtungen an den Leitungen vorzusehen**.

Hierzu genügt ein **Schlauchstück**. Auf diese Weise lassen sich auch **Richtungsänderungen (Winkel)** vornehmen oder **Hindernisse in der Werkstatt** (Pfosten, Pfeiler usw.) umgehen.

Dilatationskoeffizient: 0,024 mm pro Meter und Grad C.

Die Dilatation errechnet sich wie folgt:

C = Dilatationskoeffizient

L = Länge der Geraden (zwischen 2 Festpunkten)


ΔT° = Differenz zwischen Höchst- und Tiefsttemperatur im Raum in °C

DL = Allgemeine Dilatation

d.h. DL = $C \times L \times \Delta T^\circ$

Beispiel: Verlegung einer 20 m langen Leitung mit Ø 40 und einer Raumtemperatur von 15 °C, die einer Temperatur von max. 40 °C standhalten soll, d.h. einer Temperaturdifferenz von 25 °C ausgesetzt ist.

DL : $0,024 \times 20 \text{ (m)} \times 25^\circ (40^\circ \text{C} - 15^\circ \text{C}) = 12 \text{ mm}$



PREVOST PIPING SYSTEM

Innovation aus, 100 % Aluminium

Das neue Sortiment zur Druckluftversorgung **PREVOST PIPING SYSTEM** aus 100 % **Aluminiumrohren und - Verbindungsstücken** aus **100 % Aluminium** und ist folglich **kompakt, leicht und beständig**.

Die **Komponenten lassen sich** schnell und problemlos installieren und umgehend mit Druck beaufschlagen.

Die Produkte von **PREVOST PIPING SYSTEM** garantieren:

- eine **saubere Luft** bei hoher **Luftqualität**
- perfekte **Dichtheit** und **optimierten Durchsatz**
- Betriebsdruck von 16 Bar

Die **Arbeitsplätze in Ihrem Unternehmen** sind **korrekt versorgt, leicht zugänglich und ergonomisch**. Zudem ist die **Anlage nachhaltig**, da sie sich **jederzeit einfach zurückbauen lässt**.

Vorzüge der neuen Produktreihe **PREVOST PIPING SYSTEM**

➔ LEICHT UND KOMPAKT

Verbesserte Struktur der neuen **PPS1**-Fitting aus Aluminium: **leichter, kompakter und beständiger**.

➔ MODERNE TECHNIK

Die Aluminiumlegierung gewährleistet in Verbindung mit der Epoxidharzlackierung der Außenseite und der **behandelten Rohrinne** einen **Rundum-Korrosionsschutz**.

➔ STOSSFEST

Aluminium weist durch **seine Stoßfestigkeit** und **hohe Druckbeständigkeit** ausgezeichnete mechanische Eigenschaften auf.

➔ SCHNELL UND LEICHT ZU INSTALLIEREN

Das Rohr wird **einfach in den Fitting eingesteckt** und der Fitting **PPS1** festgezogen.

➔ MIT KOMPRESSORÖLEN KOMPATIBEL

Aluminium eignet sich für alle üblichen Kompressoröle.

➔ DICHT BEI SEHR GERINGEN DRUCKVERLUSTEN

Das **'PPS Grip Concept'** sorgt für einwandfreie und **vollkommen dichte Verbindung der Anschlüsse**. Durch die völlig glatte Rohrinne, den niedrigen Reibungskoeffizienten und den großen Durchgangsdurchmesser wird ein **optimaler Durchsatz erzielt**.

➔ 100 % AUSBAUFÄHIG

Die Kupplung **PPS1** ermöglicht einen modularen Leitungsaufbau und -ausbau

PREVOST PIPING SYSTEM

Rohrleitungen 100 % Aluminium



- ➔ ROSTFREI
- ➔ WIRTSCHAFTLICH
- ➔ GERINGE DRUCKVERLUSTE
durch eine glatte Rohrinneinnenseite
- ➔ UV UND WÄRMEBESTÄNDIG
geringer Dilatationskoeffizient
- ➔ ISO-LACK UND KENNZEICHNUNG
- ➔ EINFACHE WERKZEUGE
einfach zu schneiden und anzufasen, für vereinfachte Installation und Wartung
- ➔ KEINE BRANDGEFAHR
keine Brandschutzbescheinigung erforderlich
- ➔ SEHR LEICH
von einer Person allein installierbar

ROHREIGENSCHAFTEN

- **Material:** Eloxiertes Aluminium. Legierung EN AW 6060 T6 UNI-EN 573-3
- **Oberflächenbehandlung:** Innen und außen behandelt (erfüllt RoHS-Richtlinie)
- **Beschichtung:** Elektrostatische Lackierung RAL 5012
- **Strangpressqualität:** Nahtlose Pressung
- **Kompatible Medien:** Druckluft, Vakuum, Neutralgase
- **Rohrlängen:** 4 oder 6 Meter
- **Dichte:** 2,7 kg/dm³
- **Rohraußendurchmesser:** Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm

PREVOST vertreibt ein breites Sortiment an 100%-igen Aluminiumrohren für Druckluft, Vakuum und Stickstoff.

Druckluftrohre, blau RAL 5012		Vakuum- und Druckluftrohre, grau RAL 7001		Stickstoffrohre N ² , grün RAL 6029	
Ø 16	PPS TUB16L4	Ø 16	PPS TUG16L4	Ø 20	PPS TUV20L6
Ø 20	PPS TUB20L4	Ø 20	PPS TUG20L6	Ø 25	PPS TUV25L6
Ø 20	PPS TUB20L6	Ø 25	PPS TUG25L6		
Ø 25	PPS TUB25L4	Ø 32	PPS TUG32L6		
Ø 25	PPS TUB25L6	Ø 40	PPS TUG40L6		
Ø 32	PPS TUB32L4	Ø 50	PPS TUG50L6		
Ø 32	PPS TUB32L6	Ø 63	PPS TUG63L6		
Ø 40	PPS TUB40L4	Ø 80	PPS TUG80L6		
Ø 40	PPS TUB40L6				
Ø 50	PPS TUB50L6				
Ø 63	PPS TUB63L6				
Ø 80	PPS TUB80L6				

PREVOST PIPING SYSTEM

PPS1-Fittings, 100 % Aluminium

PREVOST entwickelt und fertigt die neuen Fittings **PPS1** aus 100 % Aluminium - die kompaktesten und leistungsstärksten fittings auf dem Markt.

→ Neues Konzept

Das Rohr wird durch ein neues Greifsystem in den Fitting gehalten: dem 'PPS Grip Concept'. Das **PPS Grip Concept** basiert auf einem Ring aus Edelstahl, dessen Zähne in das Aluminium greifen. Die Dichtheit wird durch eine neue geschmierte Profildichtung mit **optimiertem Aufbau und verbesserten Eigenschaften erzielt**. Die Dichtheit ist selbst unter härtesten Einsatzbedingungen gewährleistet.

→ KENNZEICHNUNG

LOGO PREVOST in jede Kupplung eingraviert

→ DURCHMESSER

Rohr Außendurchmesser in mm und Zoll

→ DRUCK

Max. Einsatzdruck (bar/psi)

→ MARKIERUNG

für korrekte Einführung des Rohrs in die Kupplung

→ RÜCKVERFOLGBARKEIT



→ DICHTHEIT

Die Dichtung wurde anwendungsgerecht angepasst. Für völlige Dichtheit ist sie mit 2 teflonbeschichteten Flügeln ausgestattet.

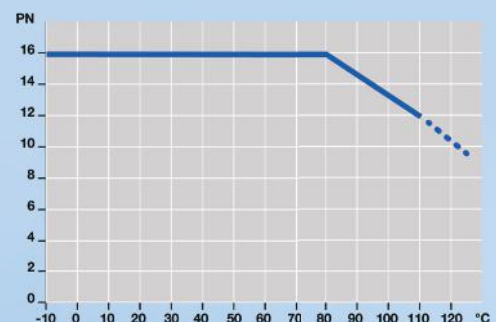
→ INNENKOMPONENTEN

Die Innenkomponenten bleiben nach der Montage fest mit dem Körper verbunden.

→ TECHNISCHE DATEN

- **Einsatzdruck:** - 0,98 bar bis 16 bar
- **Temperatur:** - 20 °C bis 80 °C
- **Körper und Mutter:** 100 % Aluminium EN AB 46100
- **PPS Grip Concept:** Greifsystem
- Abzweigflansch zur Ableitung der Kondensate

Betriebsdruck in Abhängigkeit von der Temperatur



Die neue Kupplungsreihe **PPS1**, 100 % Aluminium:
vollständigstes Sortiment auf dem Markt

➔ Durchmesser von 16 mm (1/2") bis 80 mm (3")



➔ Zahlreiche Konfigurationen möglich

Gerade Verbindungsstücke



Winkel



T-Stücke



PREVOST PIPING SYSTEM

PPS1-Fittings, 100 % Aluminum

➔ Abzweigflansch

Körper und Mutter bestehen zu **100 % aus Aluminium**. Der Abzweigflansch ist besonders kompakt mit **Verdrehsicherung** und abnehmbarer Kupplungshälfte. Das Bohren ist ohne Demontage möglich.

Die Abzweigflansche dienen **zur Beförderung von trockener** Luft an die Arbeitsplätze durch Abzweigung der Luft von der Hauptleitung.

Das Wasser im unteren Leitungsteil der Hauptleitung wird über einen automatischen Ablass zu einem Leitungstiefpunkt abgeleitet.



➔ Kugelhahn

Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich:



Rohr / Rohr



Außengewinde / Rohr



Innengewinde / Rohr

➔ Befestigung

Mutter und Körper lassen sich mit einfachen Standardwerkzeugen oder Spezialschlüsseln von PREVOST festziehen. Das Anzugsmoment lässt sich mit einem Drehmomentschlüssel kontrollieren.



PREVOST PIPING SYSTEM

Grundregeln zur Verlegung der Leitungen



Der **Kompressorraum** sollte geräumig, gut belüftet, **isoliert und vom Rest der Werkstatt abgetrennt sein**.

Die Geräte werden mit Schläuchen an die PPS-Leitungen angeschlossen, um Gefahren durch Vibrationen zu vermeiden und die Wartung zu erleichtern (Bestellnr. LEF und LEM).

Für die einzelnen Geräte sind zwischen **den Filterelementen und Behältern jeweils Bypässe zu installieren**.

Die Hauptleitung ist als Kreislauf zu verlegen. Aus Sicherheitsgründen sind die Hauptdruckluftleitungen in einer Höhe von mindestens **2,50 m** über dem Boden zu verlegen. Der Durchmesser der Hauptleitung sollte groß genug sein, um Druckverluste zu vermeiden und künftige Leitungserweiterungen zuzulassen. Die horizontale Hauptleitung ist mit einem Gefälle von **1 %** zu verlegen, damit das Kondenswasser nach unten ablaufen kann (Ablässe).

Die Leitungen sind mit einer ausreichenden **Anzahl an Gleitrohrklemmen zu montieren**, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten und Dilatationen bzw. Kontraktionen der Leitung auszugleichen (Bestellnr. PPS CP).

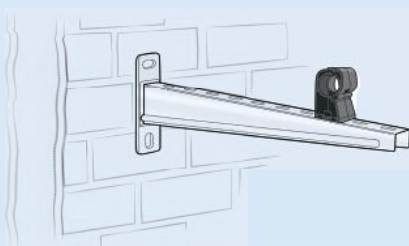
Mögliche **Restkondensate** werden von der Hauptleitung über direkte Ableitungen, **die mit einem automatischen Ablasssystem** ausgerüstet sind, abgeleitet.

➔ Anbringung der Leitungen

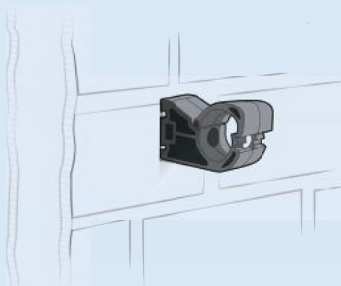
Die Anbringung der Leitungen (an Wand oder Decke) hängt von der Anordnung der Werkstatt ab.

Die verschiedenen Leitungen des Systems sind so zu montieren, dass sie **perfekt aneinander ausgerichtet** sind und ein solides Leitungssystem entsteht. Folglich sind die Abstandsvorgaben zwischen den Leitungsaufhängungen **einzuhalten**. Für eine korrekte Installation ist ein Abstand von **3 Metern** zwischen den Befestigungsklemmen einzuhalten.

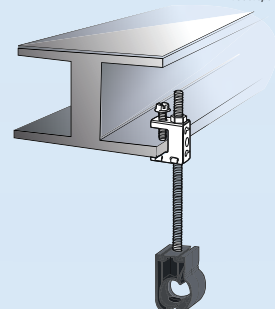
Von der Wand entfernte Leitung



Leitung entlang der Wand



Aufgehängte Leitung



PREVOST PIPING SYSTEM

Montageverfahren

SCHNEIDEN



Der Rohrschnitt muss rechtwinklig zur Rohröffnung erfolgen (Bestellnr. PPS CTU)

ANFASEN



Rohraußenseite anfasen: Rohraußenseite anfasen: das erleichtert das Einschieben in den Fitting und verhindert eine Beschädigung der Dichtung. Ein leichtes Anfasen der Rohrinneenseite beseitigt mögliche Schnittreste. (Für Ø 63 und 80 ist das Werkzeug PPS CTCHE6380 zum Schneiden und Anfasen zu verwenden).

FESTZIEHEN



Mutter erst per Hand anziehen, dann gemäß den Vorgaben festziehen.

MARKIEREN



Das Rohr markieren, um die Einstecktiefe des Rohrs in den Fitting vor dem Festziehen kontrollieren zu können (hierzu die Markierungen an dem Fitting oder am Montageschlüssel heranziehen)

LÖSEN



Mutter lockern und dann das Rohr durch eine leichte Drehbewegung bis zur Markierung in den Fitting einschieben. Hinweis: Zum leichteren Einstecken des Rohrs in den Fitting sollte eine Montageflüssigkeit (Bestellnr. PPS AL) verwendet werden.

Ergonomie und Energieeffizienz

PREVOST hält verschiedene Lösungen zum Aufbau eines **Druckluftsystems** bereit.

➔ Rohrleitungsdosen prevoS1

Die Wandverteiler werden an den Ableitungen angebracht und bieten **einen sicheren, schnellen Einfach- oder Doppelanschluss für Ihre Geräte.**

- Luftzufuhr: G 1/2 oder G 3/4
- Verschiedene Anschlussprofile
- Material: Aluminiumlegierung
- Wandanbringung an 4 Punkten
- Manueller Ablass
- Luftaustritt: 2 Sicherheitskupplungen, auf einen Druck abtrennbar
- Kupplungen ohne Druckstöße gemäß ISO 4414 zum Schutz des Anwenders
- Ausrichtbare Kupplung zur gewünschten Positionierung des Knopfes
- Schnelles Anschließen und Abtrennen



➔ Luftaufbereitungssysteme

Sie dienen zum Schutz der Druckluftwerkzeuge und -geräte. Es sind 3 Behandlungen möglich:



Zyklonabscheider: Der Zyklonabscheider dient zur wirksamen Abscheidung der wesentlichen Feststoffpartikel sowie der Wassertröpfchen aus der Druckluft (Bestellnr. **SPC**).

Kältetrockner: Das System scheidet das in der Druckluft enthaltene Wasser durch Absenken der Lufttemperatur per Wärmetausch bis auf den Taupunkt (+3 °C) ab (Bestellnr. **ALF**).

Standardfilterung 25 µm: Der Filter beseitigt Verunreinigungen aus der Druckluft (Partikel, Wasser und Öl). Die Verunreinigungen werden anschließend über den Ablass am Behälterboden abgeleitet (Bestellnr. **ALTO**).

Für eine herausragende Luftqualität wird ein Submikronfilter empfohlen: Er entfernt die zurückgebliebenen Verunreinigungen, wie Feststoffpartikel, Tröpfchen und Ölaerosole zu 99,99 % aus der Druckluft. Dies gewährleistet eine ausgezeichnete Luftqualität (Bestellnr. **MICRO AIR**).

➔ Schlauchaufroller

Automatischer Schlauchaufroller: unerlässlich für mehr Sicherheit und Effizienz in der Werkstatt. Die Systeme **sorgen für Zeitgewinn**, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilschläuchen.

Die automatischen Schlauchaufroller entsprechen der Europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Außerdem finden folgende Standards Anwendung:

- EN ISO 12100: 2010-11-01 „Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung“
- EN 13857: 2008 „Sicherheit von Maschinen: Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen“



Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen unter: www.prevost.eu

PREVOST PIPING SYSTEM

Endarbeiten

➔ Abzweigflansch

Der Abzweigflansch dient zur Abzweigung einer Druckluftleitung für die Nutzung eines Geräts am Arbeitsplatz. Er übernimmt die Funktion des ehemaligen „Schwanenhalses“ und dient zur Reduzierung des Kondensates.



➔ Tiefpunkt

Die Tiefpunkte sind für eine korrekte Ableitung der Kondensate notwendig. Die Ableitungen sind an strategischen Punkten über das gesamte Leitungssystem zu verteilen. Die Kondensate können über jedes gängige Ablasssystem (elektronischer oder automatischer Ablass, manuelles Ventil) abgeleitet werden. Die Abtrennventile dienen zur Abtrennung bestimmter Leitungsabschnitte für Wartungsarbeiten.



➔ Wandverbindungsstück

Mit dem Wandverbindungsstück lassen sich Abweichungen hinsichtlich des Mittenabstands ausgleichen.

Zwischen Filtersystem
und Leitung




Zwischen Abzweigung
und Wand



➔ Trägerkonsolen für IPN/HEA-Träger zum Anbringen von Leitungszubehör


Sie ermöglichen eine ergonomische und sichere Anordnung des Arbeitsplatzes. An den Metallträgerkonsolen lassen sich mithilfe der Aufhängungen für IPN/HEA-Träger die Geräte **sicher und schnell** - - ohne Bohren oder Schweißen - in Einklang mit den geltenden Vorschriften anbringen. Die Konsolen dienen zur Anbringung von:

- Offenen und geschlossenen Schlauchaufrollern
- Wandaufhängungen
- Luftaufbereitungssystemen **ALTO**
- Universalhalterungen + Zubehöre





PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN


PPS - Aluminium-Rohr für Druckluft

		A	B	C	D	Rohr außen-Ø (mm)	Länge (m)	Art. Nr
		1,3	-	-	-	16	4	PPS TUB16L4
		1,3	-	-	-	20	4	PPS TUB20L4
		1,3	-	-	-	20	6	PPS TUB20L6
		1,4	-	-	-	25	4	PPS TUB25L4
		1,4	-	-	-	25	6	PPS TUB25L6
		1,5	-	-	-	32	4	PPS TUB32L4
		1,5	-	-	-	32	6	PPS TUB32L6
		1,8	-	-	-	40	4	PPS TUB40L4
		1,8	-	-	-	40	6	PPS TUB40L6
		2	-	-	-	50	6	PPS TUB50L6
		2	-	-	-	63	6	PPS TUB63L6
		2,4	-	-	-	80	6	PPS TUB80L6


PPS - Aluminium-Rohr für Vakuum

		A	B	C	D	Rohr außen-Ø (mm)	Länge (m)	Art. Nr
		1,3	-	-	-	16	4	PPS TUG16L4
		1,3	-	-	-	20	6	PPS TUG20L6
		1,4	-	-	-	25	6	PPS TUG25L6
		1,5	-	-	-	32	6	PPS TUG32L6
		1,8	-	-	-	40	6	PPS TUG40L6
		2,0	-	-	-	50	6	PPS TUG50L6
		2,0	-	-	-	63	6	PPS TUG63L6
		2,4	-	-	-	80	6	PPS TUG80L6

PPS - Aluminium-Rohr für Stickstoff


		A	B	C	D	Rohr außen-Ø (mm)	Länge (m)	Art. Nr
		1,3	-	-	-	20	6	PPS TUV20L6
		1,4	-	-	-	25	6	PPS TUV25L6

PPS - Aluminium Wandführung gebogen


		A	B	C	D	Rohr außen-Ø (mm)	Art. Nr
		180	450	16	-	16	PPS LMCB16
		150	415	20	-	20	PPS LMCB20
		160	470	25	-	25	PPS LMCB25

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN


PPS1 UN - Aluminiumrohr-Verbinder

		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		32	64	-	-	16	PPS1 UN16
		38	78	-	-	20	PPS1 UN20
		46	90	-	-	25	PPS1 UN25
		57	106	-	-	32	PPS1 UN32
		68	125	-	-	40	PPS1 UN40
		84	152	-	-	50	PPS1 UN50
		100	173	-	-	63	PPS1 UN63
		121	205	-	-	80	PPS1 UN80


PPS1 UNS - Aluminiumrohr-Gleitverbinder (zum schließen der Ringleitung)

		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		46	90	-	-	25	PPS1 UNS25
		57	106	-	-	32	PPS1 UNS32
		68	125	-	-	40	PPS1 UNS40
		84	152	-	-	50	PPS1 UNS50
		100	173	-	-	63	PPS1 UNS63
		121	205	-	-	80	PPS1 UNS80

PPS1 MR - Aluminiumrohrreduzierstück


		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		46	85	38	-	25	20	PPS1 MR2520
		57	102	46	-	32	25	PPS1 MR3225
		68	122	57	-	40	32	PPS1 MR4032
		84	142	68	-	50	40	PPS1 MR5040
		100	170	84	-	63	50	PPS1 MR6350
		121	194	100	-	80	63	PPS1 MR8063

PPS1 9C - Aluminiumrohr-Winkel 90°


		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		32	62	-	-	16	PPS1 9C16
		38	73	-	-	20	PPS1 9C20
		46	89	-	-	25	PPS1 9C25
		57	106	-	-	32	PPS1 9C32
		68	135	-	-	40	PPS1 9C40
		84	151	-	-	50	PPS1 9C50
		100	180	-	-	63	PPS1 9C63
		121	218	-	-	80	PPS1 9C80

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN


PPS1 9CM - 90° C Aluminiumrohr-Winkel 90° mit konischem AG

		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	AG BSPT	Art. Nr
		32	60	50	26	16	R 3/8	PPS1 9CM1617
		32	60	55	26	16	R 1/2	PPS1 9CM1612
		38	72	61	32	20	R 1/2	PPS1 9CM2012
		46	87	72	38	25	R 1/2	PPS1 9CM2512
		46	87	71	38	25	R 3/4	PPS1 9CM2527
		57	103	88	46	32	R 1	PPS1 9CM3234
		68	123	106	57	40	R 1 1/4	PPS1 9CM4042
		68	123	106	57	40	R 1 1/2	PPS1 9CM4049


PPS1 4C -Aluminiumrohr-Winkel 45°

		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		32	70	50	-	16	PPS1 4C16
		38	83	59	-	20	PPS1 4C20
		46	98	70	-	25	PPS1 4C25
		57	117	85	-	32	PPS1 4C32
		68	140	102	-	40	PPS1 4C40

PPS1 BO - Aluminiumrohr-Blindstopfen


		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		32	45	-	-	16	PPS1 B016
		38	53	-	-	20	PPS1 B020
		46	61	-	-	25	PPS1 B025
		57	70	-	-	32	PPS1 B032
		68	85	-	-	40	PPS1 B040
		84	101	-	-	50	PPS1 B050
		100	124	-	-	63	PPS1 B063
		121	146	-	-	80	PPS1 B080

PPS1 TE - Aluminiumrohr-T-Stück

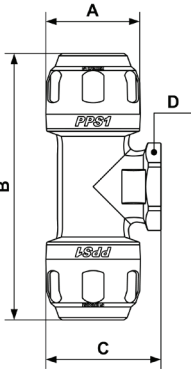
		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		32	90	62	-	16	PPS1 TE16
		38	108	73	-	20	PPS1 TE20
		46	131	89	-	25	PPS1 TE25
		57	155	106	-	32	PPS1 TE32
		68	183	135	-	40	PPS1 TE40
		84	219	151	-	50	PPS1 TE50
		100	261	180	-	63	PPS1 TE63
		121	315	218	-	80	PPS1 TE80

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 TR - Aluminiumrohr-T-Stück mit Reduzierung


		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		38	108	66	32	20	16	PPS1 TR2016
		46	131	78	32	25	16	PPS1 TR2516
		46	131	83	38	25	20	PPS1 TR2520
		57	155	91	32	32	16	PPS1 TR3216
		57	155	96	38	32	20	PPS1 TR3220
		57	155	102	46	32	25	PPS1 TR3225

PPS1 TT - Aluminiumrohr-T-Stück mit zylindrischem IG


		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr
		32	90	40	26	16	G 3/8	PPS1 TT1617
		38	108	47	32	20	G 1/2	PPS1 TT2012
		46	131	56	38	25	G 1/2	PPS1 TT2512
		46	131	56	38	25	G 3/4	PPS1 TT2527
		57	155	68	46	32	G 3/4	PPS1 TT3227
		57	155	68	46	32	G 1	PPS1 TT3234
		68	183	85	57	40	G 3/4	PPS1 TT4027
		68	183	85	57	40	G 1	PPS1 TT4034
		68	183	85	57	40	G 1 1/4	PPS1 TT4042
		84	219	101	72	50	G 1	PPS1 TT5034
		84	219	101	72	50	G 1 1/4	PPS1 TT5042
		84	219	101	72	50	G 1 1/2	PPS1 TT5049
		100	261	129	90	63	G 1	PPS1 TT6334
		100	261	129	90	63	G 1 1/4	PPS1 TT6342
		100	261	129	90	63	G 1 1/2	PPS1 TT6349
		100	261	129	90	63	G 2	PPS1 TT6360
		121	315	155	110	80	G 1	PPS1 TT8034
		121	315	155	110	80	G 1 1/2	PPS1 TT8049
		121	315	155	110	80	G 2	PPS1 TT8060
		121	315	155	110	80	G 2 1/2	PPS1 TT8076

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 MM - Aluminiumrohr-Übergangsstück mit konischem AG

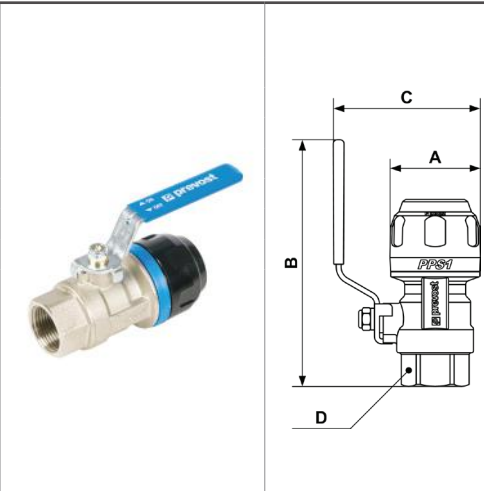
		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	AG BSPT	Art. Nr
		32	58	26	-	16	R 3/8	PPS1 MM1617
		32	52	26	-	16	R 1/2	PPS1 MM1612
		38	65	32	-	20	R 1/2	PPS1 MM2012
		38	67	32	-	20	R 3/4	PPS1 MM2027
		46	73	38	-	25	R 1/2	PPS1 MM2512
		46	74	38	-	25	R 3/4	PPS1 MM2527
		46	78	38	-	25	R 1	PPS1 MM2534
		57	88	46	-	32	R 1	PPS1 MM3234
		57	89	46	-	32	R 1 1/4	PPS1 MM3242
		68	106	57	-	40	R 1 1/4	PPS1 MM4042
		68	106	57	-	40	R 1 1/2	PPS1 MM4049
		84	120	72	-	50	R 1 1/2	PPS1 MM5049
		84	124	72	-	50	R 2	PPS1 MM5060
		100	146	90	-	63	R 2	PPS1 MM6360
		100	152	90	-	63	R 2 1/2	PPS1 MM6376
		121	173	110	-	80	R 2 1/2	PPS1 MM8076
		121	175	110	-	80	R 3	PPS1 MM8090

PPS1 MF - Aluminiumrohr-Übergangsstück mit zylindrischem IG

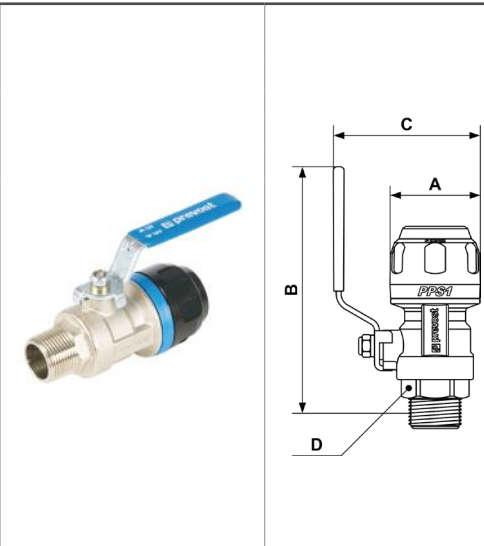
		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr
		32	53	26	-	16	G 3/8	PPS1 MF1617
		32	53	26	-	16	G 1/2	PPS1 MF1612
		38	63	32	-	20	G 1/2	PPS1 MF2012
		38	63	32	-	20	G 3/4	PPS1 MF2027
		46	72	38	-	25	G 1/2	PPS1 MF2512
		46	72	38	-	25	G 3/4	PPS1 MF2527
		46	72	38	-	25	G 1	PPS1 MF2534
		57	83	46	-	32	G 1	PPS1 MF3234
		57	83	46	-	32	G 1 1/4	PPS1 MF3242
		68	98	57	-	40	G 1 1/4	PPS1 MF4042
		68	103	57	-	40	G 1 1/2	PPS1 MF4049
		84	110	72	-	50	G 1 1/2	PPS1 MF5049
		84	115	72	-	50	G 2	PPS1 MF5060
		100	137	90	-	63	G 2	PPS1 MF6360
		100	142	90	-	63	G 2 1/2	PPS1 MF6376
		121	164	110	-	80	G 2 1/2	PPS1 MF8076
		121	164	110	-	80	G 3	PPS1 MF8090

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

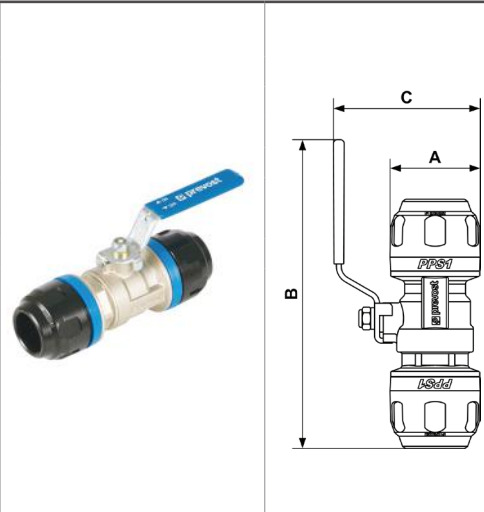
PPS1 RSIF - Kugelhahn für Aluminiumrohr mit einseitigem zylindrischem IG

	A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr
	32	121	64	-	16	G 1/2	PPS1 RSIF1612
	38	121	66	-	20	G 1/2	PPS1 RSIF2012
	46	125	75	-	25	G 3/4	PPS1 RSIF2527
	57	151	85	-	32	G 1	PPS1 RSIF3234
	68	157	99,10	-	40	G 1 1/4	PPS1 RSIF4042
	84	204,5	122,5	-	50	G 1 1/2	PPS1 RSIF5049
	100	270	314	-	63	G 2	PPS1 RSIF6360
	121	300	250	-	80	G 2 1/2	PPS1 RSIF8076

PPS1 RSIM - Kugelhahn für Aluminiumrohr mit einseitigem konischem AG


	A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	AG BSPT	Art. Nr
	32	130	64	-	16	R 1/2	PPS1 RSIM1612
	38	130	66	-	20	R 1/2	PPS1 RSIM2012
	46	133	75	-	25	R 3/4	PPS1 RSIM2527
	57	160	85	-	32	R 1	PPS1 RSIM3234
	68	168,5	99,1	-	40	R 1 1/4	PPS1 RSIM4042
	84	215	122,5	-	50	R 1 1/2	PPS1 RSIM5049

PPS1 RSI - Kugelhahn für Aluminiumrohr


	A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
	32	140	64	-	16	PPS1 RSI16
	38	147	66	-	20	PPS1 RSI20
	46	157	75	-	25	PPS1 RSI25
	57	189	85	-	32	PPS1 RSI32
	68	202	99,1	-	40	PPS1 RSI40
	84	234	122,5	-	50	PPS1 RSI50
	100	355	214	-	63	PPS1 RSI63
	121	394	250	-	80	PPS1 RSI80

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 BP - Aluminiumrohr-Abzweigflansch

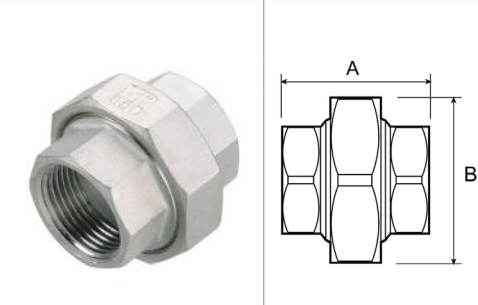
		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		32	94	70	-	25	16	PPS1 BP2516
		38	98	72	-	25	20	PPS1 BP2520
		32	94	70	-	32	16	PPS1 BP3216
		38	98	72	-	32	20	PPS1 BP3220
		32	122	102	-	40	16	PPS1 BP4016
		38	127	102	-	40	20	PPS1 BP4020
		46	130	103	-	40	25	PPS1 BP4025
		32	122	102	-	50	16	PPS1 BP5016
		38	127	102	-	50	20	PPS1 BP5020
		46	130	103	-	50	25	PPS1 BP5025
		38	163	147	-	63	20	PPS1 BP6320
		46	167	147	-	63	25	PPS1 BP6325
		57	165	147	-	63	32	PPS1 BP6332
		38	163	147	-	80	20	PPS1 BP8020
		46	167	147	-	80	25	PPS1 BP8025
		57	165	147	-	80	32	PPS1 BP8032

PPS1 BT - Aluminiumrohr-Abzweigflansch mit zylindrischem IG

		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr
		32	82	70	-	25	G 1/2	PPS1 BT2517
		32	82	70	-	25	G 3/8	PPS1 BT2512
		32	82	70	-	32	G 1/2	PPS1 BT3212
		32	84	70	-	32	G 3/4	PPS1 BT3227
		44	110	102	-	40	G 1/2	PPS1 BT4012
		44	110	102	-	40	G 3/4	PPS1 BT4027
		44	110	102	-	40	G 1	PPS1 BT4034
		44	110	102	-	50	G 1/2	PPS1 BT5012
		44	110	102	-	50	G 3/4	PPS1 BT5027
		44	110	102	-	50	G 1	PPS1 BT5034
		57	161	147	-	63	G 1/2	PPS1 BT6312
		57	161	147	-	63	G 3/4	PPS1 BT6327
		57	162	147	-	63	G 1	PPS1 BT6334
		57	161	147	-	80	G 1/2	PPS1 BT8012
		57	161	147	-	80	G 3/4	PPS1 BT8027
		57	162	147	-	80	G 1	PPS1 BT8034

ZUBEHÖR ZUR MONTAGE FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN

A3T - Verschraubung mit zylindrischem IG

	A	B	C	D	E	IG BSPP	Art. Nr
	48.5	53	-	-	-	G 1	A3T 01
	59	65	-	-	-	G 1 1/4	A3T 42
	63.5	73	-	-	-	G 1 1/2	A3T 49
	75.5	89	-	-	-	G 2	A3T 60

PPS1 NUT - Aluminiumrohr-Überwurfverschraubung

	A	B	C	D	Für Verbinder Ø (mm)	Art. Nr
	-	-	-	-	16	PPS1 NUT16
	-	-	-	-	20	PPS1 NUT20
	-	-	-	-	25	PPS1 NUT25
	-	-	-	-	32	PPS1 NUT32
	-	-	-	-	40	PPS1 NUT40
	-	-	-	-	50	PPS1 NUT50
	-	-	-	-	63	PPS1 NUT63
	-	-	-	-	80	PPS1 NUT80

PPS1 SEAL - Aluminiumrohr-Verbinder-Dichtring


	A	B	C	D	Für Verbinder Ø (mm)	Art. Nr
	-	-	-	-	16	PPS1 SEAL16
	-	-	-	-	20	PPS1 SEAL20
	-	-	-	-	25	PPS1 SEAL25
	-	-	-	-	32	PPS1 SEAL32
	-	-	-	-	40	PPS1 SEAL40
	-	-	-	-	50	PPS1 SEAL50
	-	-	-	-	63	PPS1 SEAL63
	-	-	-	-	80	PPS1 SEAL80

PPS1 IP - Aluminiumrohr-Verbinder-Innenstützring


	A	B	C	D	Für Verbinder Ø (mm)	Art. Nr
	-	-	-	-	16	PPS1 IP16
	-	-	-	-	20	PPS1 IP20
	-	-	-	-	25	PPS1 IP25
	-	-	-	-	32	PPS1 IP32
	-	-	-	-	40	PPS1 IP40
	-	-	-	-	50	PPS1 IP50
	-	-	-	-	63	PPS1 IP63
	-	-	-	-	80	PPS1 IP80

ROHRLEITUNGSDOSEN PREVO S1


Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Europäisches Profil - Durchgang 7,4 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 1/2	ESI 07	ESI 078103WK
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	ESI 07	ESI 078104WK


Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Europäisches Profil - Durchgang 10,4 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	ESI 11	ESI 118104WK

Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO B - Durchgang 6 mm


		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 1/2	ISI 06	ISI 068103WK
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	ISI 06	ISI 068104WK

Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO B - Durchgang 8 mm


		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 1/2	ISI 08	ISI 088103WK
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	ISI 08	ISI 088104WK

ROHRLEITUNGSDOSEN PREVO S1


Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO B - Durchgang 11 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	ISI 11	ISI 118104WK


Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO C - Durchgang 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 1/2	CSI 06	CSI 068103WK
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	CSI 06	CSI 068104WK

Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO C - Durchgang 8 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 1/2	CSI 08	CSI 088103WK
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	CSI 08	CSI 088104WK

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Référence
		71	57	38	70	6.5	G 1/2	ASI 06	ASI 068103WK
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	ASI 06	ASI 068104WK

KOMBI-ROHRLEITUNGSDOSEN PREVO S1

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Europäisches Profil - Durchgang 10,4 mm und 7,4 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	ESI 11 ESI 07	ESI 118104WKE7

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO B - Durchgang 6 mm und Europäisches Durchgang 7,4 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	ISI 06 ESI 07	ISI 068104WKE7

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO B - Durchgang 8 mm und 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	ISI 08 ISI 06	ISI 088104WKI6

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO B - Durchgang 11 mm und 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	ISI 11 ISI 06	ISI 118104WKI6

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO B - ISG Durchgang 11 mm und ISI Durchgang 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	ISG 11 ISI 06	ISG 118104WKI6

KOMBI-ROHRLEITUNGSDOSEN PREVO S1

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO B und ISO C - Durchgang 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	ISI 06 CSI 06	ISI 068104WKC6

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO C - Durchgang 8 mm und 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	CSI 06 CSI 08	CSI 088104WKC6

Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Europäisches Profil - Durchgang 7.4 mm und Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	ESI 07 ASI 06	ESI 078104WKA6


Kombi-Rohrleitungsdose mit IG - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO B und ARO - Durchgang 8 mm und 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Art. Nr
		71	57	38	70	6.5	G 3/4	ISI 06 ASI 06	ISI 068104WKA6

ROHRLEITUNGSDOSEN PREVO S1


Rohrleitungsdose mit IG - 1 Kupplung und Ablass - Europäisches Profil - Durchgang 7,4 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr
		52	50	38	63	6.5	G 1/2	ESI 07	ESI 071103WK


Rohrleitungsdose mit IG - 1 Kupplung und Ablass - Europäisches Profil - Durchgang 10,4 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr
		51	50	38	63	6.5	G 1/2	ESI 11	ESI 111103WK


Rohrleitungsdose mit IG - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO B - Durchgang 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr
		51	50	38	63	6.5	G 1/2	ISI 06	ISI 061103WK





ROHRLEITUNGSDOSEN PREVO S1


Rohrleitungsdose mit IG - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO B - Durchgang 8 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr
		51	50	38	63	6.5	G 1/2	ISI 08	ISI 081103WK


Rohrleitungsdose mit IG - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO B - Durchgang 11 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr
		51	50	38	63	6.5	G 1/2	ISI 11	ISI 111103WK


Rohrleitungsdose mit IG - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO C - Durchgang 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr
		51	50	38	63	6.5	G 1/2	CSI 06	CSI 061103WK

Rohrleitungsdose mit IG - 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO C - Durchgang 8 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Art. Nr
		51	50	38	63	6.5	G 1/2	CSI 08	CSI 081103WK

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - Profil ARO 210 - Durchgang 6 mm

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung	Référence
		51	50	38	63	6.5	G 1/2	ASI 06	ASI 061103WK

ROHRLEITUNGSDOSEN PREVO S1

Rohrleitungsdose mit IG - Ausgang 1 Kupplung und Ablass

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr
		51	50	38	63	6.5	G 1/2	G 1/2	MF 103S1

Rohrleitungsdose mit IG - Ausgang 2 Kupplungen und Ablass

		A	B	C	D	E	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Art. Nr
		51	50	38	63	6.5	G 1/2	G 1/2	MF 103S2
		51	50	38	63	6.5	G 3/4	G 3/4	MF 104S2

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CI - Montageclips


		A	B	C	D	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		24	47	-	-	16	PPS1 CI16
		24	49	-	-	20	PPS1 CI20
		29	53	-	-	25	PPS1 CI25
		38	57	-	-	32	PPS1 CI32
		49	99,5	-	-	40	PPS1 CI40
		59	104,5	-	-	50	PPS1 CI50
		75	135	-	-	63	PPS1 CI63
		90	145	-	-	80	PPS1 CI80

Rohrschellen mit Innengewinde M8


		A	B	Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		64	51	20	CPF 20
		70	52	25	CPF 25
		78	60	32	CPF 32
		91	67	40	CPF 40
		100	73	50	CPF 50
		102	83	63	CPF 63
		124	116	80	CPF 80

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN

Trägerkonsole / Metallstütze


		A	B	Bezeichnung	Länge (mm)	Max. Belastung über die gesamte Länge verteilt	Art. Nr
		180	-	Länge: 180 mm Max. Belastung über die gesamte Länge verteilt : 133 kg (1)	180	133 kg (1)	CS 180L
		300	-	Länge: 300 mm Max. Belastung über die gesamte Länge verteilt : 80 kg (1)	300	80 kg (1)	CS 310L
		420	-	Länge: 420 mm Max. Belastung über die gesamte Länge verteilt : 56,4 kg (1)	420	56,4 kg (1)	CS 420L
		510	-	Länge: 510 mm Max. Belastung über die gesamte Länge verteilt : 75 kg (2)	510	75 kg (2)	CS 500
		-	-	Befestigungsschraube M8 (3) auf CS 500			CS VIS
		-	-	Befestigungsschraube (4) für CS 180L - CS 310L - CS 420L			CS VIS2

Trägerklemme mit Gewinde M8

		A	B	Stärke des Deckels (mm)	Metrisches Gewinde	Art. Nr
		47	45	3 bis 8 (1)		CP 38
		53	45	8 bis 14 (1)		CP 814
		58	45	14 bis 20 (1)		CP 1420
		30	34	0 bis 16 (2)	M6	CP 016

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN


Kreuzschlitzschraube Ø 6 mm

		A	B	Länge (mm)	Art. Nr
		60	-	60	TVB 660
		90	-	90	TVB 690

Sechskantschraube M8


		A	B	Länge (mm)	Art. Nr
		60	-	60	TVM 860

Stockschraube verzinkt M8


		A	B	Länge (mm)	Einsatz	Metrisches Gewinde	Art. Nr
		50	-	50	Für alle Baumaterialien	M8	PV 80
		80	-	80	Für alle Baumaterialien	M8	PV 880

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN


Sechskantschraube Ø 8 mm

		A	B	Länge (mm)	Art. Nr
		50	-	50	TTF 850
		80	-	80	TTF 880

Distanzstück M8

		A	B	Metrisches Gewinde	Art. Nr
		77	-	M8	TL M8

M8 Gewindestange verzinkt

		A	B	Bezeichnung	Metrisches Gewinde	Länge	Art. Nr
		100	-	Gewindestange verzinkt	M8	1m	TF M8100
		30	-	Doppelstück für M8 verzinkt	M8	-	TL RM8
		-	-	Mutter Preis pro 100	M8	-	TE M8

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CLE - Aluminiumrohr-Verbinder-Montageschlüssel

		Für Verbinder Ø (mm)			Art. Nr
		16			PPS1 CLE16
		20			PPS1 CLE20
		25			PPS1 CLE25
		32			PPS1 CLE32
		40			PPS1 CLE40
		50			PPS1 CLE50
		63			PPS1 CLE63
		80			PPS1 CLE80

PPS SP - Bohrwerkzeug für Abzweigflansch

		Bohrlochdurchmesser (mm)		Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		16		16 bis 32	PPS SP16
		22		40 bis 50	PPS SP22
		30		63 bis 80	PPS SP30
		Bohrer zur Stützen Anbringung			

PPS CHE - Abfaswerkzeug

		Für Schlauch mit außen-Ø (mm)		Funktion	Art. Nr
		16 bis 50			PPS CHE50
		16 bis 50			PPS CHE50P
				Entgraten innen-und außen	PPS CHERAP

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS CTU - Rohrschneider

		Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		16 bis 63 mm	PPS CTU63

PPS CTCHE - Rohrschneider und Abfaswerkzeug

		Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		63 und 80 mm	PPS CTCHE6380

PPS EBA - Abfaswerkzeug

		Für Rohr mit außen-Ø (mm)	Art. Nr
		16 und 40 mm	PPS EBA
		Mit Adapter für Werkzeug	

PPS AL - Montageflüssigkeit ALR

		Inhalt (ml)	Art. Nr
		750	PPS AL

ALUMINIUMROHR-MONTAGEWERKZEUG

PPS CT - Aluminiumrohr-Montage Schneid-,Entgrat- und Bohrset

		Includes	Description	Drill Ø	Inlet for pipe OD	Art. Nr
		PPS CTU63	Rohrschneider für Ø 16 - 63 mm			PPS CT650
		PPS CHE50	Rohrentgrater Ø 16-50 mm			
		PPS CHERAP	Rohrinnenentgrater			
		PPS SP16	Bohrwerkzeug für Abzweigflansch Ø 16-32 mm	16 mm	16 - 32 mm	
		PPS SP22	Bohrwerkzeug für Abzweigflansch Ø 40-50 mm	22 mm	40 - 50 mm	
		PPS PEN	Makierstift			

PPS CK - Aluminiumrohr- Verbinder- Montageschlüssel-Koffer

		Includes	Description	Art. Nr
		PPS1 CLE16 PPS1 CLE20 PPS1 CLE25 PPS1 CLE32 PPS PEN	Montageschlüssel Ø 16 mm Montageschlüssel Ø 20 mm Montageschlüssel Ø 25 mm Montageschlüssel Ø 32 mm Makierstift	PPS CK1632
		PPS1 CLE40 PPS1 CLE50 PPS PEN	Montageschlüssel Ø 40 mm Montageschlüssel Ø 50 mm Makierstift	PPS CK4050
		PPS1 CLE63 PPS1 CLE80 PPS PEN	Montageschlüssel Ø 63 mm Montageschlüssel Ø 80 mm Makierstift	PPS CK6380

VERBINDUNGSSCHLÄUCHE

Schläuche zum Dilatationsausgleich und gegen Netzschrumpfung - Konisches Standard-Außengewinde

		AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)	Art. Nr
		R 1/2	0,75	180	160	-40° +70° C	LAM 21
		R 3/4	0,75	240	105	-40° +70° C	LAM 27
		R 1	0,75	300	88	-40° +70° C	LAM 34
		R 1 1/4	1,1	420	63	-40° +70° C	LAM 42
		R 1 1/2	1,25	500	50	-40° +70° C	LAM 49
		R 2	1	630	40	-40° +70° C	LAM 60

Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Innengewinde

		IG BSPP	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)	Art. Nr
		G 3/8	1,5	130	180	-40° +110° C	LEF 17
		G 1/2	1,5	130	160	-40° +110° C	LEF 21
		G 3/4	1,5	240	105	-40° +110° C	LEF 27
		G 1	1,5	300	88	-40° +110° C	LEF 34
		G 1 1/4	2,2	420	63	-40° +110° C	LEF 42
		G 1 1/2	2,5	500	50	-40° +110° C	LEF 49
		G 2	2	630	80	-40° +110° C	LEF 60

Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil - Drehkupplungen mit Innengewinde

		IG BSPP	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)	Art. Nr
		G 3/8	1,5	130	180	-40° + 110°C	LEF 17S
		G 1/2	1,5	130	160	-40° +110° C	LEF 21S
		G 3/4	1,5	240	105	-40° +110° C	LEF 27S
		G 1	1,5	300	88	-40° +110° C	LEF 34S

Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Außengewinde

		AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)	Art. Nr
		R 3/8	1,5	130	180	-40° +110° C	LEM 17
		R 1/2	1,5	180	160	-40° +110° C	LEM 21
		R 3/4	1,5	240	105	-40° +110° C	LEM 27
		R 1	1,5	300	80	-40° +110° C	LEM 34
		R 1 1/4	2,2	420	63	-40° +110° C	LEM 42
		R 1 1/2	2,5	500	50	-40° +110° C	LEM 49
		R 2	2	630	80	-40° +110° C	LEM 60

Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil - Drehkupplungen mit Außengewinde

		AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)	Art. Nr
		R 3/8	1,5	130	180	-40° +110° C	LEM 17S
		R 1/2	1,5	180	160	-40° +110° C	LEM 21S
		R 3/4	1,5	240	105	-40° +110° C	LEM 27S
		R 1	1,5	300	88	-40° +110° C	LEM 34S



Prevost SAS - Tel. +33 4 50 64 04 45
Prevost GmbH - Tel. +49 (0) 921 516 7204
E mail : sales@prevost.eu
www.prevost.de



Dieses Dokument ist nicht rechtlich bindend.
Im Interesse der Weiterentwicklung behält sich PREVOST das
Recht vor, jederzeit technische Änderungen seiner Produkte
ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Publication Prevost - 03.2017

PPS DOC17G