Typ RAU (5 mm schmaler Typ mit kleinem Durchmesser)

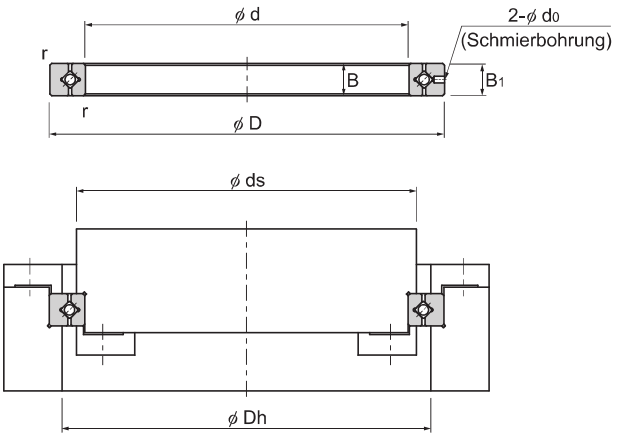

Einheit: mm

Wellen-durch-messer	Baureihe/ -größe	Hauptabmessungen						Anschluss-maße		Tragzahl (radial)		Ge-wicht
		Innen-durch-messer d	Außen-durch-messer D	Rollen-mitten-kreis dp	Breite B B_1	Schmier-bohrung d_0	r_{min}	ds (max)	Dh (min)	C kN	C_0 kN	g
10	RAU 1005	10	21	14,7	5	1	0,15	12,5	17	1,12	0,809	9
15	RAU 1505	15	26	19,7	5	1	0,15	17,5	22	1,32	1,10	12
20	RAU 2005	20	31	24,7	5	1	0,15	22,5	27	1,49	1,40	15
30	RAU 3005	30	41	34,7	5	1	0,15	32,5	37	1,89	2,14	21
40	RAU 4005	40	51	44,7	5	1	0,15	42,5	47	2,14	2,74	27
50	RAU 5005	50	61	54,7	5	1	0,15	52,5	57	2,43	3,49	32
60	RAU 6005	60	71	64,7	5	1	0,15	62,5	67	2,63	4,09	38
70	RAU 7005	70	81	74,7	5	1	0,15	72,5	77	2,81	4,68	44
80	RAU 8005	80	91	84,7	5	1	0,15	82,5	87	3,05	5,43	50
90	RAU 9005	90	101	94,7	5	1	0,15	92,5	97	3,19	6,03	56
100	RAU 10005	100	111	104,7	5	1	0,15	102,5	107	3,37	6,63	61

Aufbau der Bestellbezeichnung

RAU5008 UU CC0 P4 B

- RAU5008: Baureihe/-größe
- UU: Dichtung auf beiden Seiten (Dichtung nur auf einer Seite: U)
- CC0: Symbol für Vorspannung (*1)
- P4: Symbol für Genauigkeitsklasse (*2)
- B: Zusatz zum Symbol für Genauigkeit

(*1) Siehe A18-18. (*2) Siehe A18-14.

Hinweis: Hinweis für die Type RAU (kleiner Durchmesser, 5 mm schmale Ausführung)
Keine Dichtung verfügbar. Nur erhältlich mit C0 Radialspiel und normaler Genauigkeit (0).