- Handspanner mit integrierter Kniehebelmechanik, übertotpunktverriegelt
- Spannarm mit Festanschlag für reproduzierbare Endlage
- Gehäuse aufgebaut in massiver Stahlplattenbauweise mit frontseitigem Lochbild
- alle Achsen der Mechanik in Buchsen geführt
- Handhebel mit ergonomischem Kugelgriff
- Spannarm mit Lochbild zur Aufnahme von Konturstücken

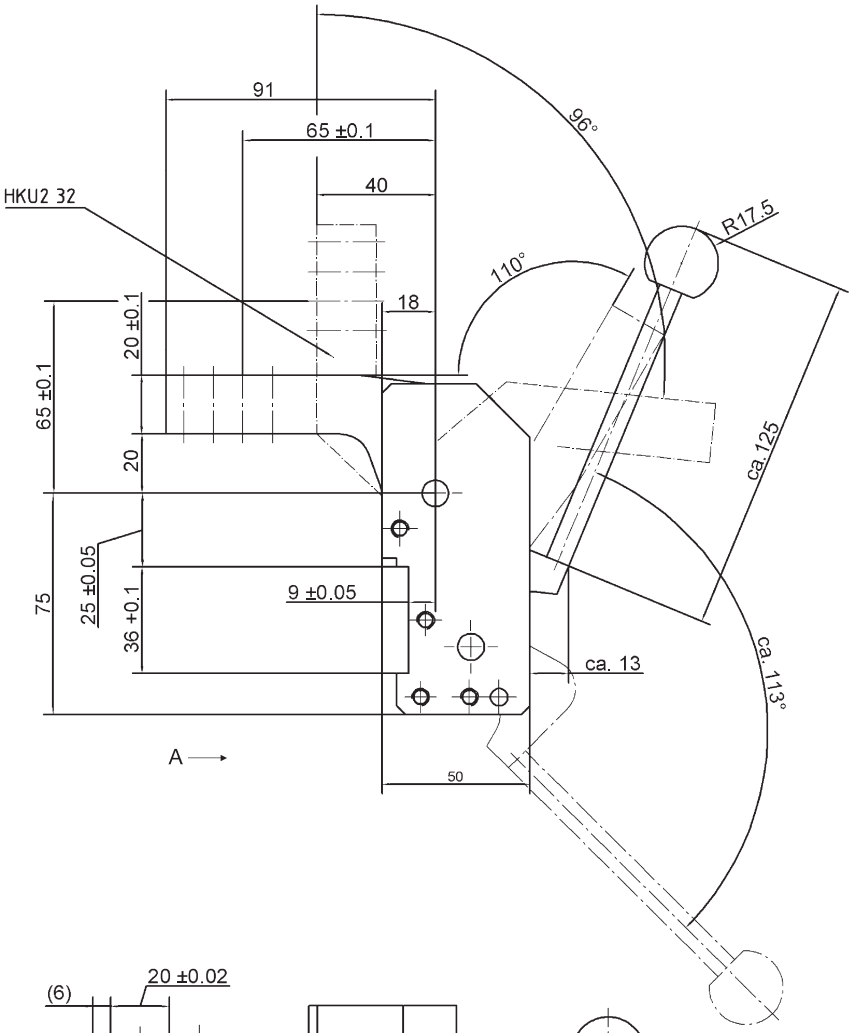

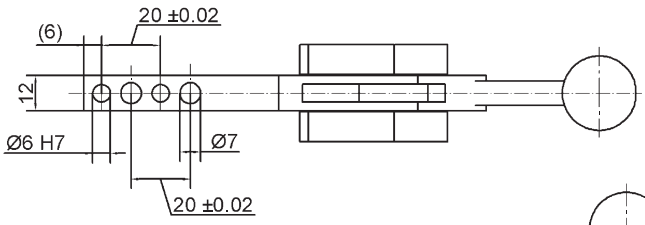

Ansicht A

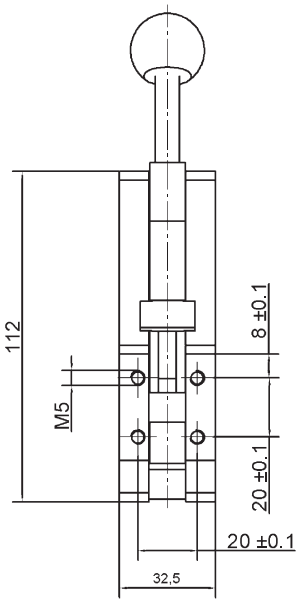

Typ	Spannmoment (Nm)	Haltemoment (Nm)	Gewicht (kg)
HKU/HKU2 32	55	110	1,25

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellbeispiel:

HKU 32 **110°**

→ Typ

→ Öffnungswinkel

Handspanner HKC 40 B

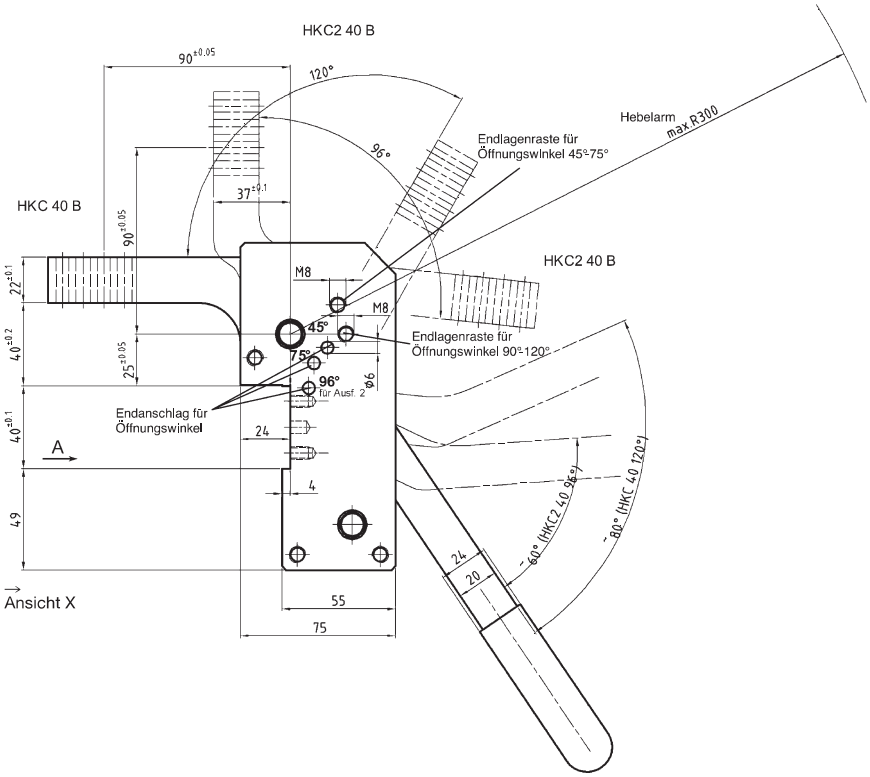

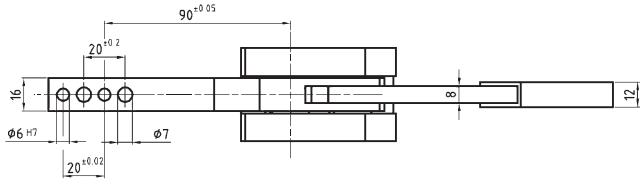

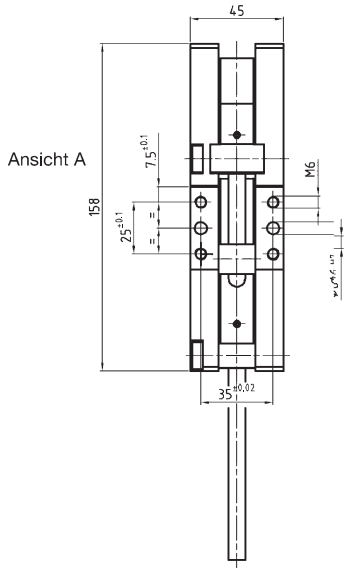

- Handspanner mit integrierter Kniehebelmechanik, übertotpunktverriegelt
- Spannarm mit Festanschlag für reproduzierbare Endlage
- Gehäuse aufgebaut in massiver Stahlplattenbauweise mit frontseitigem Lochbild
- alle Achsen der Mechanik in Buchsen geführt
- Handhebel mit ergonomischem Griff
- Spannarm mit Lochbild zur Aufnahme von Konturstücken

Standardöffnungswinkel Typ HKC 40 B:
45°; 75°; 120°
Standardöffnungswinkel Typ HKC2 40 B:
45°; 75°; 96°

Typ	Spannmoment (Nm)	Haltemoment (Nm)	Gewicht (kg)
HKC 40 B	160	320	3,5
HKC2 40 B	160	320	3,5

Technische Änderungen vorbehalten.

- Handspanner mit integrierter Kniehebelmechanik, übertotpunktverriegelt
- Spannarm mit Festanschlag für reproduzierbare Endlage
- Gehäuse aufgebaut in massiver Stahlplattenbauweise mit frontseitigem Lochbild
- alle Achsen der Mechanik in Buchsen geführt
- Handhebel mit ergonomischem Griff
- Spannarm mit Lochbild zur Aufnahme von Konturstücken

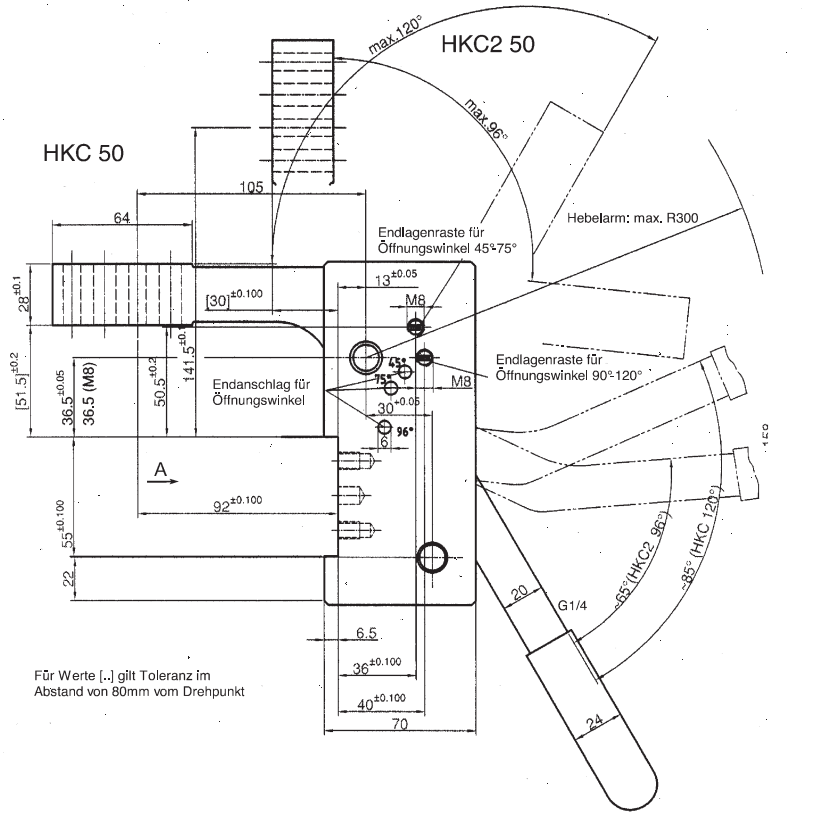

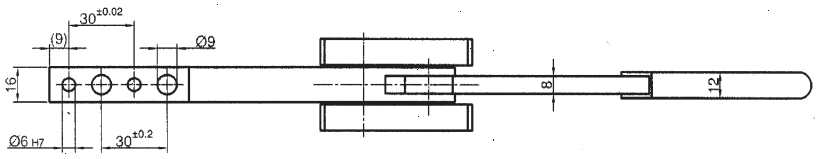

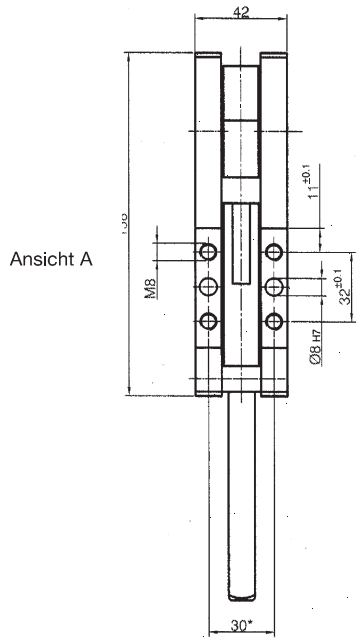

Ansicht A

Standardöffnungswinkel Typ HKC 50:
45°; 75°; 120°
Standardöffnungswinkel Typ HKC2 50:
45°; 75°; 96°

Typ	Spannmoment (Nm)	Haltemoment (Nm)	Gewicht (kg)
HKC 50	160	320	3,2
HKC2 50	160	320	3,2

Technische Änderungen vorbehalten.

Handspanner HKU 63

- Handspanner mit integrierter Kniehebelmechanik, übertotpunktverriegelt
- Spannarm mit Festanschlag für reproduzierbare Endlage
- Gehäuse aufgebaut in massiver Stahlplattenbauweise mit frontseitigem Lochbild
- alle Achsen der Mechanik in Buchsen geführt
- Handhebel mit ergonomischem Kugelgriff
- Spannarm mit Lochbild zur Aufnahme von Konturstücken

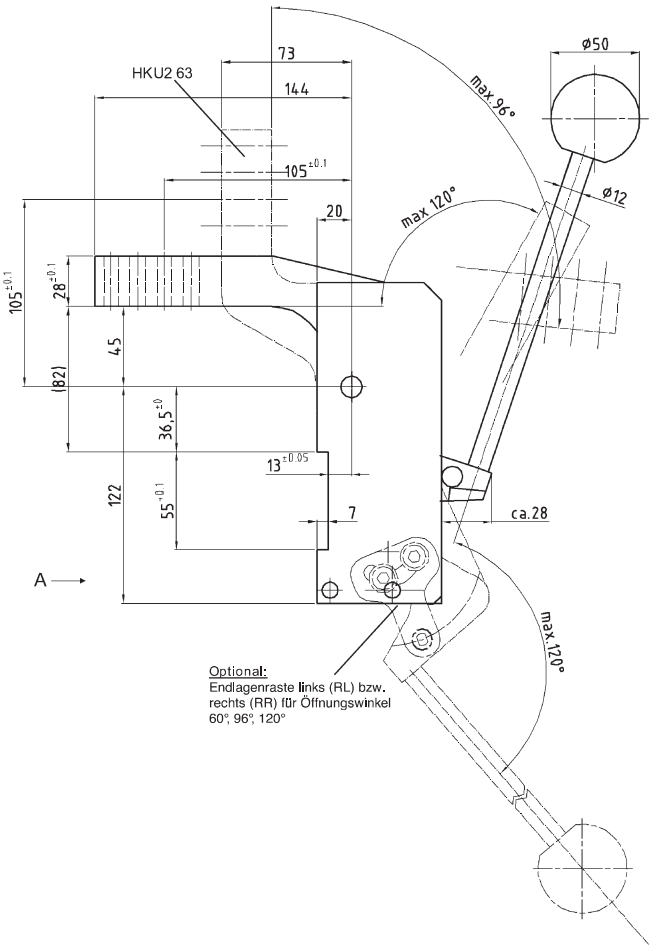

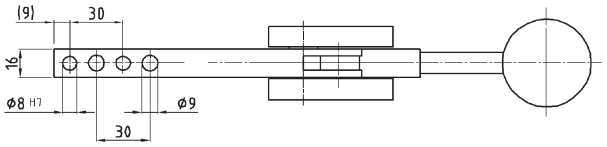

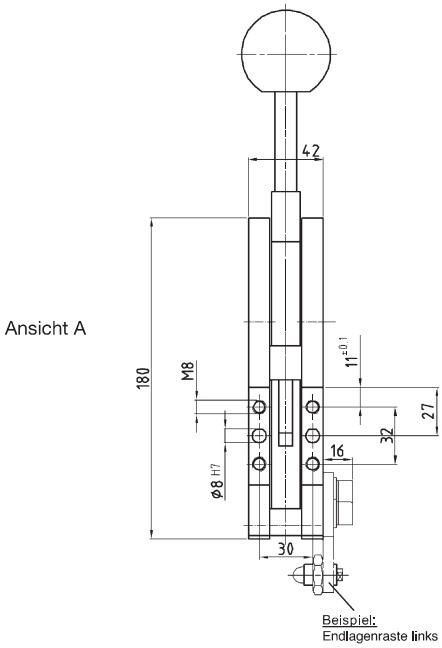

Typ	Spannmoment (Nm)	Haltemoment (Nm)	Gewicht (kg)
HKU/HKU2 63	160	320	3,2

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellbeispiel:

HKU 63 **RR** **60°**

- 60° → Öffnungswinkel
- RR → Optional: Endlagenraste rechts (RL=links)
- HKU 63 → Typ

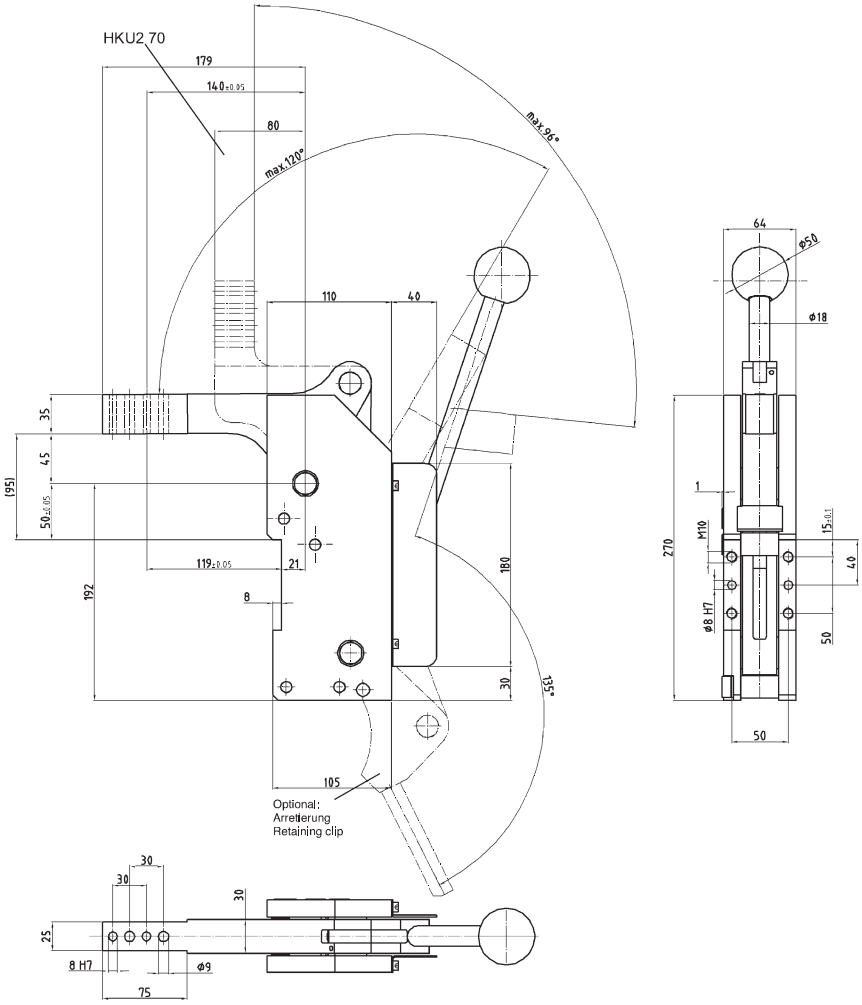

- Handspanner mit integrierter Kniehebelmechanik, übertotpunktverriegelt
- Spannarm mit Festanschlag für reproduzierbare Endlage
- Gehäuse aufgebaut in massiver Stahlplattenbauweise mit frontseitigem Lochbild
- alle Achsen der Mechanik in Buchsen geführt
- Handhebel mit ergonomischem Kugelgriff
- Spannarm mit Lochbild zur Aufnahme von Konturstücken

Typ	Spannmoment (Nm)	Haltemoment (Nm)	Gewicht (kg)
HKU/HKU2 70	700	1000	11

Technische Änderungen vorbehalten.