Handspanner MK 50/63.1

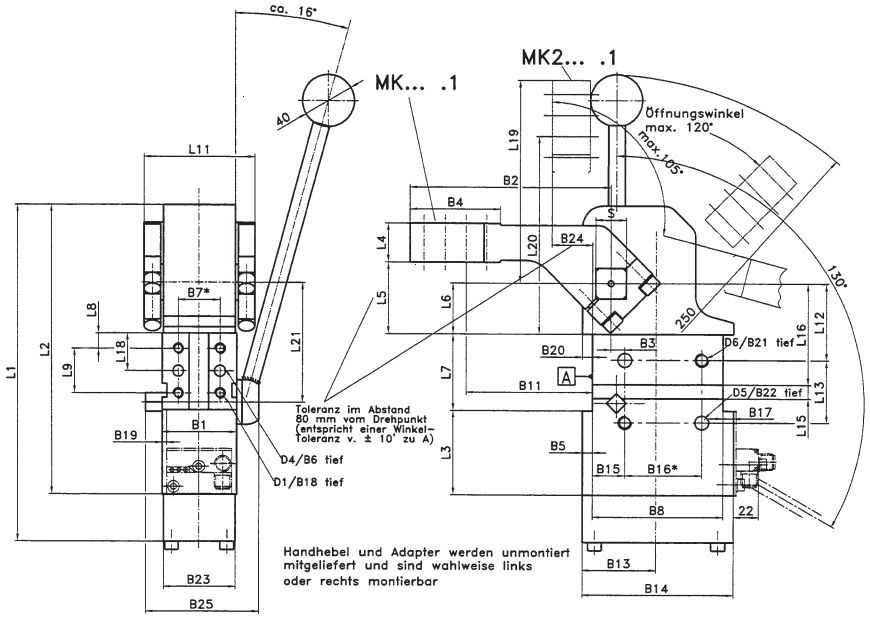

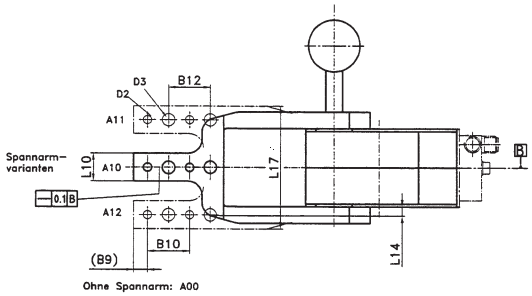

- Handspanner mit integrierter Kniehebelmechanik, übertotpunktverriegelt
- gekapseltes Aluminiumgehäuse
- Kompatibel zu Pneumatikspanner V 50/63.1
- Handhebel mit ergonomischem Kugelgriff, wahlweise rechts/links montierbar
- Optionale Induktivabfrage (schweißfest für Stellung geschlossen/geöffnet)

Bestellbeispiel:

MK 50.1 A10 45°

- 45° → Öffnungswinkel
- A10 → Spannarmvariante
- 50.1 → Kolben-Ø
- MK → Typ

Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02
für Gewindebohrungen ± 0,1

Typ	Haltemoment max. (Nm)	Spannmoment (Nm)	enstpr. Kolben-durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
MK 50.1	800	160	50	5,8
MK 63.1	1500	380	63	7,9

Typ	B1	B2	B3 ±0,05	B4	B5	B6	B7*	B8 ±0,1	B9	B10 ±0,02	B11 ±0,1	B12 ±0,2	B13	B14	B15 ±0,1	B16*	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
MK 50.1	48	144	10	64	6,5	10	30	93	9	30	92	30	47	94	23	50	4,5	11	3,5	9,5	12	12	45
MK 63.1	54	144	10	64	7,5	10	30	93	9	30	92	30	53	106	23	50	7,5	11	3,5	9,5	12	12	52

Typ	B24	B25	D1	D2 H7	D3	D4 H7	D5 H7	D6	L1	L2	L3	L4 ±0,1	L5 ±0,2	L6 ±0,05	L7 ±0,06	L8 ±0,1	L9 ±0,2	L10	L11	L12 ±0,05	L13*	L14 ±0,1	L15 N9
MK 50.1	30	74	M8	6	9	8	10	M10	218	178	35	28	51,5	36,5	55	11	32	20	68	55	45	10	12
MK 63.1	30	80	M8	6	9	8	10	M10	243	209	61	28	51,5	36,5	55	11	32	20	78	55	45	10	12

Typ	L16 ±0,05	L17	L18 ±0,05	L19	L20	L21	S H9
MK 50.1	71,5	78	27	144	141,5	68	19
MK 63.1	71,5	86	27	144	141,5	86	22

Technische Änderungen vorbehalten.